




SERIE -SERIES


**HMAX**

**ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE MULTISTADIO IN ACCIAIO INOX**  
**MULTI-STAGE SELF-PRIMING PUMP IN STAINLESS STEEL**  
**ELECTROPOMPE AUTOAMORCANTE MULTI-ETAGE EN ACIER INOX**

<u>CARATTERISTICHE TECNICHE</u>	<u>TECHNICAL DETAILS</u>	<u>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</u>
Pressione massima di esercizio: 7 bar Massima temperatura liquido: 40°C Protezione motore: IP 44 Motore monofase, Volt 230, Hz 50 Isolamento: Classe B	Max working pressure: 7 bar Max liquid temperature up to 40°C Motor protection: IP 44 Single-phase motor, Volt 230, Hz 50 Insulation Class B	Pression maxi de travail: 7 bar Temperature maxi de l'eau: 40°C Protection moteur: IP 44 Moteur mono en 230 V., Hz 50 Isolement: Class B
<u>MATERIALE COSTRUZIONE</u>	<u>CONSTRUCTION MATERIALS</u>	<u>MATERIAUX DE CONSTRUCTION</u>
Corpo pompa: acciaio inox AISI 304 Albero in acciaio inox AISI 304 Giranti / diffusori: Noryl Tenuta meccanica: ceramica / grafite	AISI 304 stainless steel pump body AISI 304 stainless steel shaft Noryl diffusers and impeller Carbon/ceramic mechanical seal	Corps en acier inox AISI 304 Arbre en acier inox AISI 304 Roue et diffuseur en Noryl Garniture mecanique charbon/ceramique
<u>UTILIZZO</u>	<u>MAIN USE</u>	<u>EMPLOI</u>
Per acqua pulita senza parti abrasive Gruppi di pressurizzazione domestica Irrigazione giardini Gruppi pressurizzazione antincendio	For handling clear water with non abrasive parts Domestic booster set Flow irrigation system in gardening Fire-fighting system	Pompage eau claire sans solides abrasives Surpression domestique Irrigation de jardins Surpression Anti-incendie

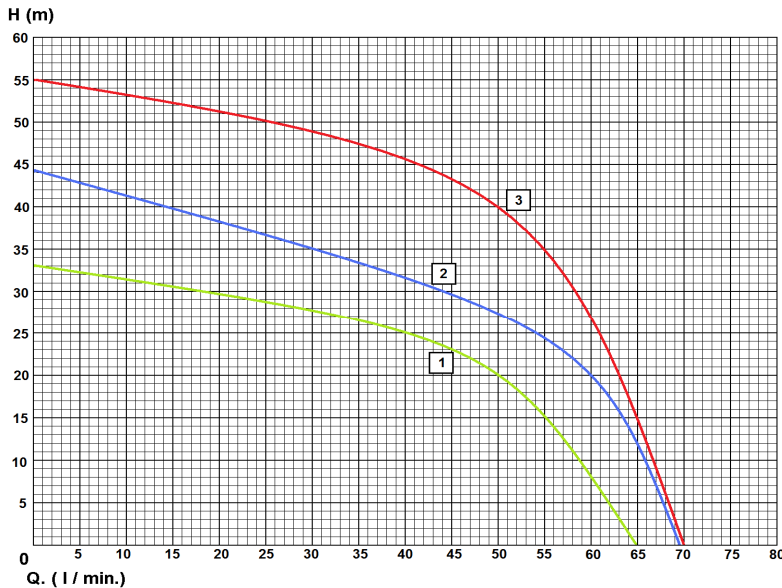

1	<b>HMAX80M</b>
2	<b>HMAX100M</b>
3	<b>HMAX125M</b>



**RPM 2900 - HZ 50**

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE		MONOFASE SINGLE-PHASE UNIPHASE VOLT	A	PORTATA - CAPACITY - DEBIT								BOCCHIE POMPA OUTLET PORT REFOULEMENT	KG
	HP	KW			m³/h		L/min.		PRESSIONE - HEAD - HAUTEUR					
					0	0,6	1,2	2,1	3	3,6	4,2	H m		
<b>HMAX80M</b>	0,8	0,75	V.230	4,2	33	31	30	26	20				1" x 1"	9
<b>HMAX100M</b>	1,0	0,75		4,6	44	41	38	33	27	17	3			11
<b>HMAX125M</b>	1,25	0,9		5,5	55	53	51	47	40	15	3			13